



Nätdel F-typ 24 V - 130 mA, 2 utgångar

24 volts F-nätdel (130 mA) som strömmatar utrustning genom koaxialkabelns ingång, parallellt med TV-signalen. Används för strömmatning av antingen mastförstärkare eller Boss-tekniken. Med dubbla utgångar.

Ref.	5504
	NT24F
EAN13	8424450139400

Förpackning

Låda	1 st.
Hink	109 st.

Fysisk data


Nettovikt	280,00 g
Bruttovikt	280,00 g
Bredd	146,00 mm
Höjd	54,00 mm
Djup	35,00 mm
Huvudproduktens vikt	220,00 g

Utmärkande egenskaper

- Högpresterande switchad nätdel: sparar upp till 40% i effektförbrukning
- Diskret design och kompakt utförande
- "F"-anslutning
- Helautomatisk tillverkning, med kontinuerlig kvalitetskontroll

- Kan väggmonteras med skruvar
- Nivå kan variera beroende på om 1 eller 2 utgångar används

Applikationsexempel

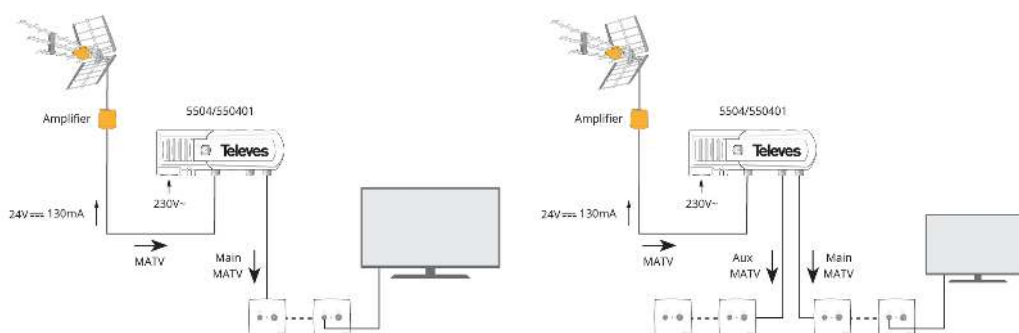

Tekniska specifikationer : Ref. 5504

Plug type		EU
Number of outputs		2
Frequency range	MHz	5 ... 862
Insertion losses: 1 output	dB	1,5
Insertion losses: 2 outputs	dB	4
Output voltage	Vdc	24
Max. output current	mA	130
Input voltage	Vac	207 ... 253
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Max. current	mA	35
Max. power consumption	W	4,4
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index (IP)		20