Køb hos officiel forhandler: Se dagspris, lagerstatus og bestil online hos
Net-com [KLIK HER →]

EOC 1-31 Ethernet over Coax | Peer-to-Peer | 720 Mbps



- ✔ Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze
- ✔ Daten-Übertragungsbereich 5...65 MHz
- ✔ Netto Datenrate 720 Mbps (PHY)
- ✔ 128 bit-AES-Verschlüsselung
- ✔ 2 x RJ 45 Anschlüsse
- ✔ Inkl. externem Schaltnetzteil

Bestelldaten


Typ	EOC 1-31
Bst-Nr.	EOC00131
GTIN	7611682007770
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85176200

Technische Daten

Frequenzbereich	5…65 MHz
Maximale erlaubte Dämpfung im Koaxialnetz	77 dB
Übertragungspegel im Koaxialnetz	113 dBµV ± 1dB
Data over Coax	
Standard	ITU-T G.9960/G.9961 G.hn over Coax
Netto Datenrate (PHY)	720 Mbps
Verschlüsselung	AES 128 Bit
Max. Anzahl Geräte im Coax-Netzwerk	16
Anschlüsse	2 × F-Buchse
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	2 × RJ 45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3u 100BaseT Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet
WLAN-Standard	-
WLAN-Verschlüsselung	-
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	0° C … 50 °C
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	4 W
Maße (B × H × T) ca.	130 x 95 x 32 mm
Gewicht	0,25 kg
Externes Zubehör	
Schaltnetzteil	100…240 V~/50…60 Hz | 12 V=/0,5 A

Køb hos officiel forhandler: Se dagspris, lagerstatus og bestil online hos
Net-com [KLIK HER →]

Anwendungsbeispiel

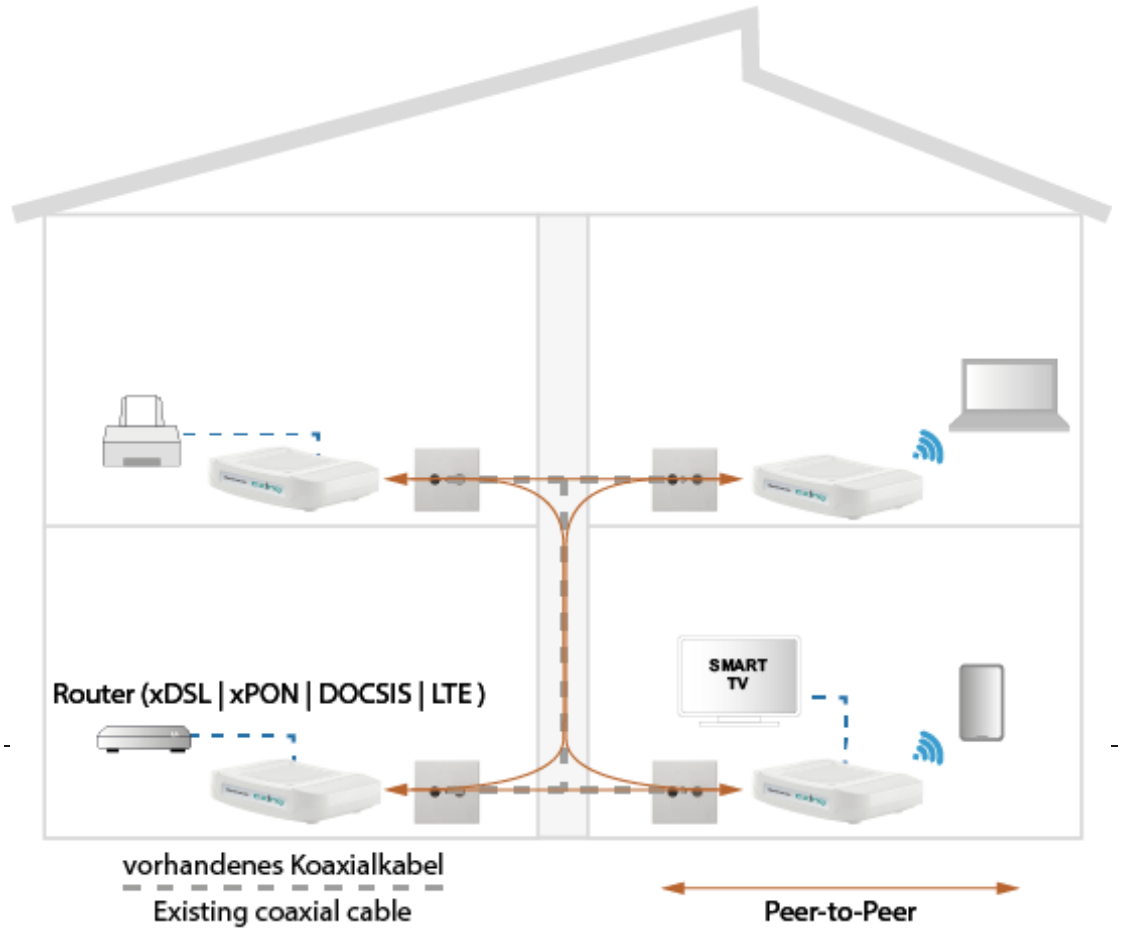

Passende Produkte

EOC 2-31 Ethernet over Coax | Peer-to-Peer | 720 Mbps | WLAN
BZU 30-65 Passive Rückkanalumleitung 5 … 65 MHz
TZU 40-03 EoC-Einspeiseweiche | 4 dB
TZU 40-04 EoC-Einspeiseweiche | 15 dB
TZU 19-65 Hochpassfilter | Rückkanal-Blocker | F-Buchse| F-Stecker
TZU 198-64 EoC-Tiefpassfilter 5 … 65 MHz | F